

高速トレー洗浄・乾燥・殺菌機 エコノスTWD2004

洗浄機 TW2004 乾燥殺菌機TD2004

自動投入から完全乾燥まで

時間2,000枚処理を実現

洗浄機TW2004の特徴

- ① 一貫してトレーを立てて処理する縦搬送方式の採用により効率がグンとアップ
- ② ティスペンサーは高速処理に対応、大量ストックが可能(約140枚)
- ③ 予備洗浄と仕上洗浄を設け、それぞれの高出力ポンプと特殊ノズルで抜群の洗浄力
- ④ リンスも2ヶ所、2種殺菌などに対応
- ⑤ 25Lタンク付き薬液注入機標準装備
- ⑥ 新水切り方式にて格段の水切り能力
- ⑦ 蒸気漏れがないよう排気ファンの設置
- ⑧ JIS-IP65の電気周り防水性を達成

乾燥機TD2004の特徴

- ① TW2004との連動も、TD2004単独でも処理が出来る
- ② 単独使用では250枚/回の処理が可能
- ③ 特許の縦型重ね乾燥方式により完全乾燥を実現
- ④ さらに65℃5分以上の熱殺菌が可能
- ⑤ 乾燥機の熱源はヒータか蒸気を選択が可能

共通の特徴


- ① 清掃・メンテナンスが容易なように抜群の開口が可能
- ② 洗浄機と乾燥機は設置スペースに合わせた組合せ可能



洗浄機TW2004と乾燥機TD2004を直角配置した写真



お勧めのレイアウト

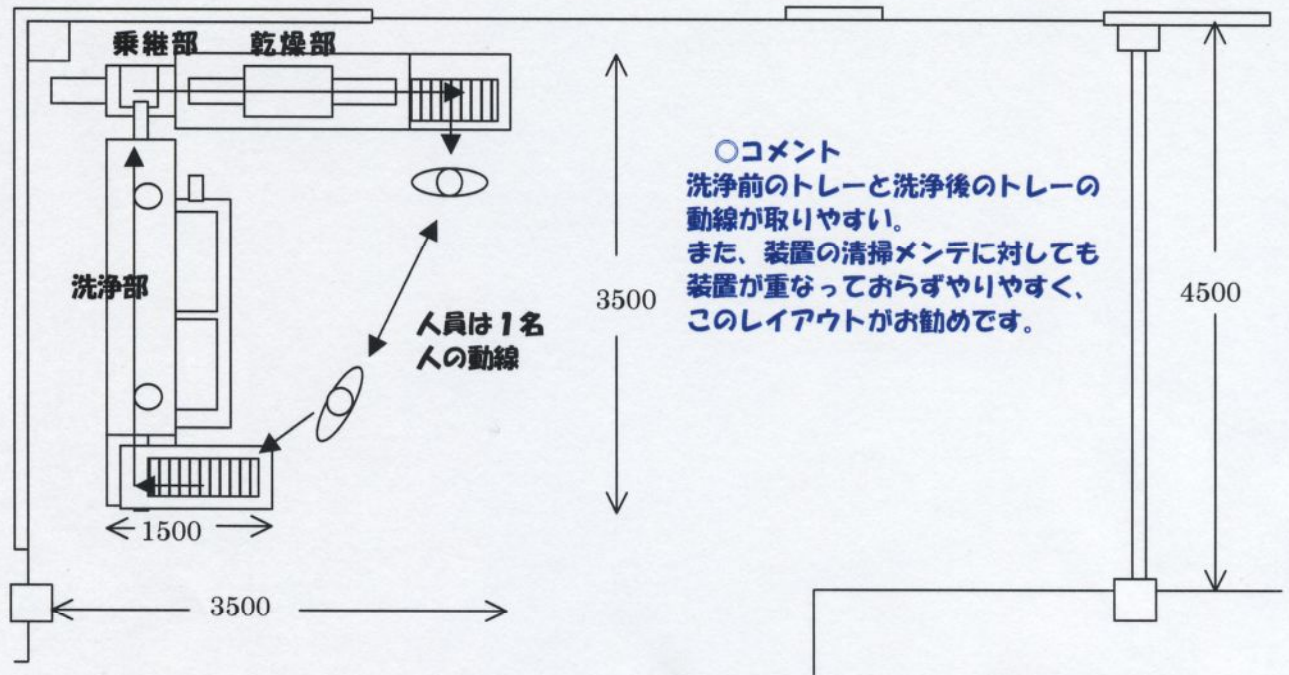

仕様の概要 (仕様は予告無く変更になることがあります)

名称・型式 エコノス スーパーレイウォッシャー TW2004	
◆本体 標準仕様	
寸法・重量	L2800×W1900×H2000 推定重量500kg
洗浄処理能力	最大 2000枚/時間
ポンプ能力	前洗浄 0.42Mpa 水量180L/min (循環) 5.5kw 本洗浄 4Mpa 水量110L/min (循環) 7.5kw
リンス部・水量	2ヶ所 3~10L/min オゾン水もしくは塩素または湯
水切りフロー	18m ³ /min 2.2kw 8.7A
テイスンサー投入装置	150枚ストック エアーシリンダー、アクチエータ 要コンプレッサーエアー
総使用電力	3相200V 100A
オプション	ヒーターユニット等含む場合 5.2~10.2kw 21.6~47A

名称・型式 エコノス スーパーレイドライヤー TD2004	
◆本体 標準仕様	
寸法・重量	L3600×W900×H2000 推定重量300kg
乾燥処理能力	最大 2000枚/時間
ヒター	10kw
リンス部・水量	2ヶ所 3~10L/min オゾン水もしくは塩素または湯
フロー	17.5m ³ /min 0.75kw 3.8A
投入装置	エアーシリンダー 要コンプレッサーエアー
◆オプション	
①蒸気熱交換器	

econos

株式会社エコノス・ジャパン

静岡県菊川市吉沢 491-1

tel 0537-35-0667 fax 0668 (総務) 0669 (技術部)

e-mail econos@econos.co.jp URL http://www.econos.co.jp/