

HACCP対応 新型高速トレイ洗浄殺菌機


汚れたトレイでは、HACCP失格です!



新型トレイディスペンサー付き
(オールステンレス) 水洗い可能

[写真①]

ECONOS スーパートレイウォッシャー-TW1200K

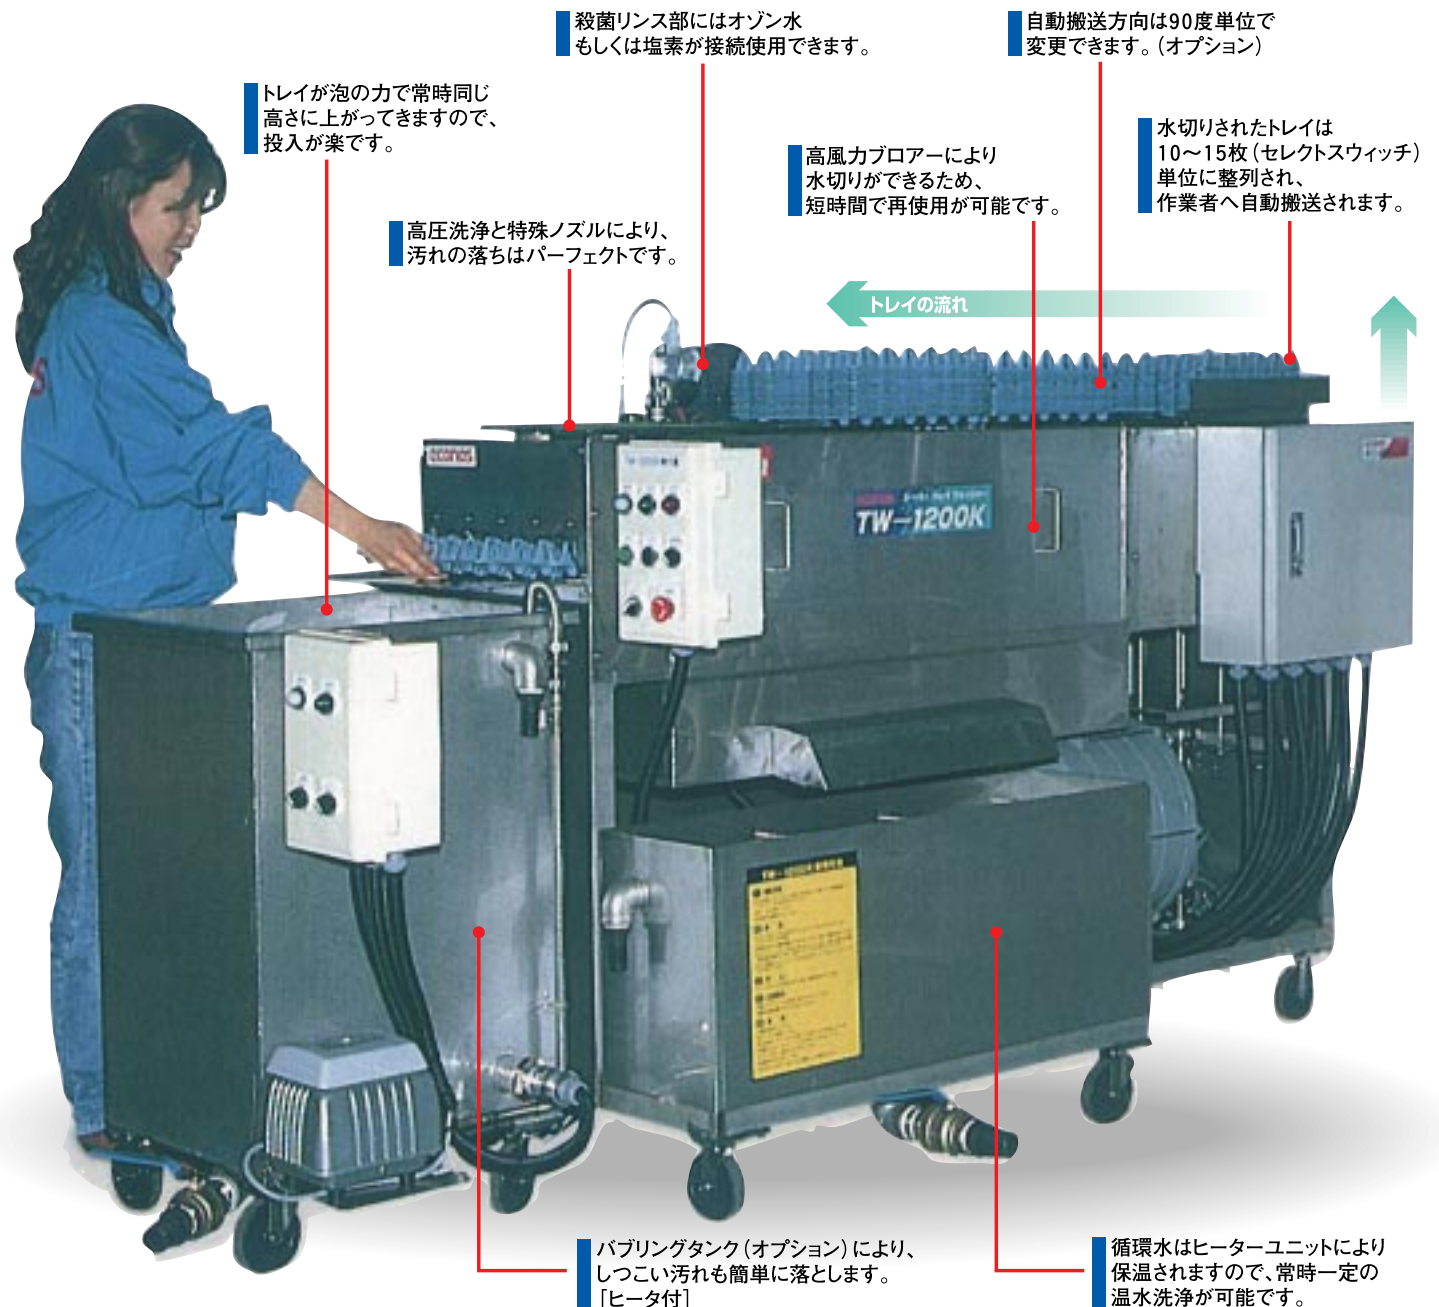

殺菌リンス部にはオゾン水
もしくは塩素が接続使用できます。

自動搬送方向は90度単位で
変更できます。(オプション)

トレイが泡の力で常時同じ
高さに上がってきますので、
投入が楽です。

高圧洗浄と特殊ノズルにより、
汚れの落ちはパーフェクトです。

高風カブローアにより
水切りができるため、
短時間で再使用が可能です。

水切りされたトレイは
10~15枚(セレクトスイッチ)
単位に整列され、
作業者へ自動搬送されます。

トレイの流れ

バブリングタンク(オプション)により、
しつこい汚れも簡単に落とします。
[ヒータ付]

循環水はヒーターユニットにより
保温されますので、常時一定の
温水洗浄が可能です。

(時間最大1,300枚(速度調整付き)
の洗浄殺菌が可能です。)

これにより、一人で高能率で洗浄殺菌ができるようになりました。

eCONOS スーパートレイウォッシャー-TW1200K



▲バブリングタンク(オプション)




▲自動整列・手前搬送(標準装備)

名称・型式	エコノス・スーパートレイウォッシャー TW1200K
【本体・標準仕様】	
寸法・重量	L1800×W800×H1050 重量250kg
洗浄処理能力	常用 1200枚/時間 最大 1300枚/時間
ポンプ能力	圧力40kgf/cm ² 水量40L/min(循環) 3.7kW15A
リンス部・水量	上下2ヶ所 3~10L/min オゾン水もしくは塩素または湯
水切りブロワー	10m ³ /min 1.5kW 6.6A
整列搬送装置	セレクトスイッチにより10~15枚を整列 作業者サイドに自動搬送要コンプレッサーエア(90度搬送方向転換はオプション)
使用電力	標準 3相200V 5.2kW 21.6A オプション(ヒーターユニット等)含む場合 単・3相200V 5.2~10.2kW 21.6~47A
【オプション】	
①バブリングタンク	エアブロー100V 0.25A ヒーターユニット 2kW L500×W400×H800
②リンス部オゾン水接続ユニット	電磁弁オゾン水バルブ
③リンス部塩素注入装置	薬液注入装置
④搬送方向変更	搬送方向・搬送距離変更
⑤保温機能	本体洗浄タンク ヒーターユニット(温度調整器付き) 3kW15A
⑥トレイディスペンサー	トレイ自動投入装置(オールステンレス,丸洗い可) *前頁[写真①]

TW1200K対応・洗卵用オゾン水殺菌装置



W4120改(4万卵まで)

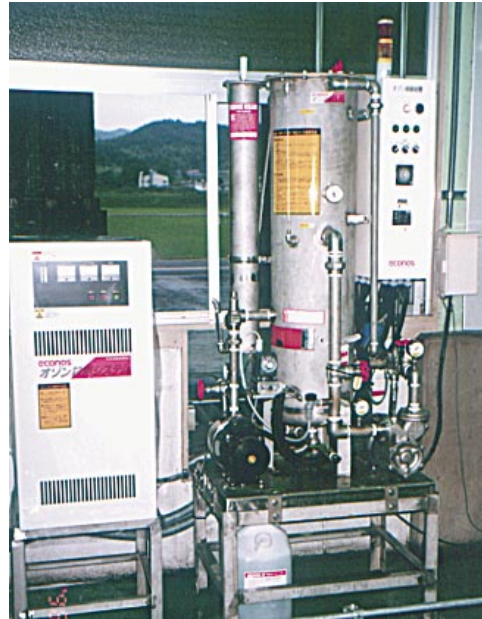

W6240~W8360(洗卵機2~3台)

※製品改良のため、仕様、外観など予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※システムおよび製品に関する詳細につきましては、弊社担当者までお問い合わせください。

機械設備部門

■オゾン処理システムの設計製造販売(オゾン殺菌装置(食品加工場・厨房・病院・冷蔵庫etc)/オゾン水製造装置(浄水・プール・養魚等の各種殺菌水)/オゾン排水処理装置(浄化槽3次処理・畜産排水etc)) ■チツソ製造システム ■各種設備の斡旋販売(衛生関連/畜産関連etc)

ソフト関連部門

■環境衛生コンサルティング(指導/菌検査etc) ■マンノオリゴ糖類の製造販売(ビフィズス菌増殖因子・生体防御機能) ■各種微生物資材の販売(悪臭/発酵対策etc)

eCONOS

株式会社 エコノス・ジャパン

〒439-0018 静岡県小笠郡菊川町本所361-2
TEL.0537-35-0667 FAX.0537-35-0668

代理店